

... для студийной и внестудийной съемки.



- Вертикальная блокировка для установки и снятия камеры,
- Система стыковки, оснащенная узлом Touch & Go фирмы Sachtler с автоматической блокировкой камеры и защитой от падения.
- Интегрированная передвижная балансировочная пластина.
- Семиступенчатая динамическая система компенсации массы,
- Система демпфирования фирмы Sachtler, свободная от трения и имеющая высокую плотность на длительное время.
- Свободные от вибраций вертикальные и горизонтальные тормоза.
- Уровень для выравнивания по горизонтали

Технические данные:

Video 25II

Код №: 2500

Video 25IIFB

(с плоским основанием для всех стыковок FB)

Код №: 2501

Компенсация массы:

10,5 до 57,5Нм./ок.5-27кг

Балансировочная пластина:
100мм диапазон перемещения

Ступени амортизации:

по 7 по вертикали и горизонтали и 0

Диапазон угла наклона: ±60°

Диапазон температур:

-40° С до +60° С

Собственный вес: 6.2кг

Макс. нагрузка: 30 кг

Стыковка с камерой:

Touch & Go камерная пластина с винтами 1/4 " и 3/8"

Стыковка с ножками:

150 мм полушарие

Ручки панорамирования:


две, с диаметром крепежа

18/22 мм, длина 350-520 мм

Video 25II.

Компактность для репортажа.

Многие носимые камеры с соответствующими принадлежностями, также как и компактные студийные камеры применяются для наружной съемки. Для этой цели головка Video 25 II оптимизирована таким образом, что стала давать те преимущества, которые ранее можно было ожидать только от более крупных и мощных головок.

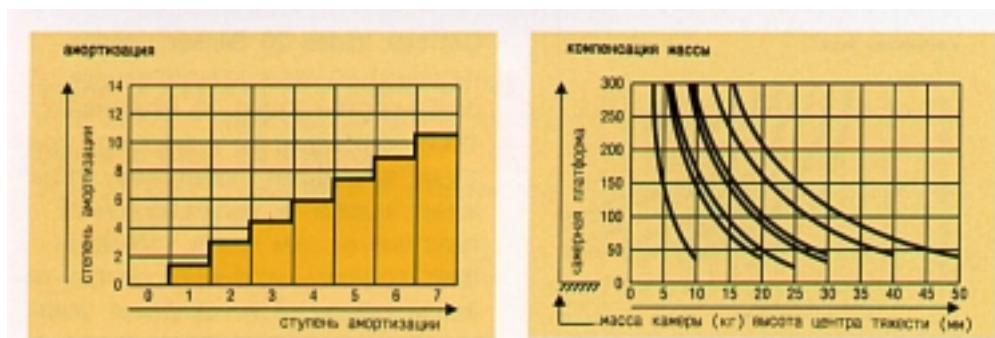

Системы VIDEO 25

System 25(EFP Classic Kit)	
Код №: 2510	Video 25II + ножки DA150 средне - длинные + каталка S
System 25 EFP2CF	
Код №: 2512	Video 25II + ножки EFP 2 CF +лягушка SP100/150 + чехол EFP 2